



Lincrate®

НАДЕЖНЫЙ ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТ



LINCRETE® P100 AS

Двухкомпонентный токопроводящий полиуретановый
грунтовочный состав

ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве токопроводящей грунтовки в системе антистатического полиуретан-цементного покрытия пола LINCRETE® AS.

ДОСТОИНСТВА

- Обеспечивает отличную адгезию покровного материала и основания;
- Высокая токопроводная способность.

УПАКОВКА И ВНЕШНИЙ ВИД

Грунтовочный состав LINCRETE® P100 AS AS пакувается, хранится и транспортируется в оригинально-уплотненных канистрах. В состав комплекта LINCRETE® P100 AS AS входит:

- компонент А (связующее) – 4,6 кг;
- компонент В (отвердитель) – 0,4 кг.

Масса комплекта: 5 кг.

Материал представляет собой матовую жидкость без посторонних включений. Возможен желтый оттенок.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить материал необходимо в оригинальной упаковке производителя при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. Открытую упаковку с остатками компонентов грунтовочного состава хранить до последующего применения запрещается. **Категорически запрещается замораживать материал при транспортировке и хранении!**

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подготовительные работы

До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия:

- ограждены места производства работ;
- освещены рабочие места;
- завезены на объект и подготовлены к эксплуатации инструменты, инвентарь;
- доставлены в достаточном количестве необходимые материалы;
- рекомендуется выдержать материал не менее одних суток в помещении, где будет производиться нанесение материала – для выравнивания температуры материала;
- определена ровная сухая закрытая зона для хранения, желательно в месте нанесения материалов или поблизости;
- организовано место для размещения склада материалов;
- проверены подводки электроэнергии;
- произведён инструктаж и ознакомление рабочих со способами и приёмами безопасного ведения работ и организации рабочего места;
- учесть место для очистки инструментов, время на удаление опорожненных ведер и других отходов – время и элементы для защиты от повреждений свежих покрытий.



LINCRETE® P100 AS

Двухкомпонентный токопроводящий полиуретановый
грунтовочный состав

Параметры среды

В процессе подготовки к нанесению материала LINCRETE® P100 AS следует контролировать следующие параметры среды:

- Температура основания в процессе нанесения материала должна быть от +10°C до +25°C. Определять температуру основания наиболее удобно с помощью бесконтактного инфракрасного термометра.
- Температура воздуха на строительной площадке может варьироваться в пределах от +15°C до +30°C. По возможности, следует устранять сквозняки – это может привести к дефектам поверхности.
- Влажность воздуха на объекте должна быть не более 75%. Удобнее всего определять влажность с помощью термогигрометра.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Требования к основанию

Материал LINCRETE® P100 AS наносится на подготовленное и загрунтованное основание с медной лентой. Недопустимо использовать материал без грунтовочного состава LINCRETE® P100. Требования к предварительной подготовке основания подробно изложены в техническом описании на грунтовочный состав LINCRETE® P100. Изучение этой документации является обязательным.

Поверхность пола должна быть ровной. Максимально допустимый уклон основания составляет 2-3°. Отклонение поверхности пола от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должно превышать 4 мм (СП 29.13330.2011). Основание должно быть выполнено из бетона или ЦПС и иметь прочность НЕ МЕНЕЕ 20 МПа.

Деформационные швы в Основании должны совпадать со стыками плит перекрытия, деформационными швами в подстилающем слое, границами карт армирования и заливки бетона. Бетонное основание должно быть отсечено от стен гидроизоляционным материалом.

На нижнем этаже должна быть выполнена гидроизоляция от грунтовых вод.

Новое бетонное основание должно вызреть до марочной прочности, остаточная влажность не более 4 масс.%.

При низком качестве бетонной поверхности/стяжки рекомендуется произвести анкерные пропиловы вдоль стен по периметру помещения, у колонн, технологических швов и в местах высокой нагрузки (например, у въездов, у ворот). Размер анкерных пропилов (ширина и глубина) - 5-10 мм.

Эксплуатировавшееся ранее основание НЕ ДОЛЖНО содержать следов машинного масла, животных и растительных жиров, моющих средств, ранее нанесённых полимерных и других покрытий (железнение, битум и пр.).

Толщина, прочность и степень армирования бетонного основания должна соответствовать предполагаемой интенсивности нагрузки согласно СП 29.13330.2011

Влажность бетонного основания не должна превышать 4%.

Проверка остаточной влажности основания



LINCRETE® P100 AS

Двухкомпонентный токопроводящий полиуретановый
грунтовочный состав

С помощью малярного скотча герметично наклеить на бетонное основание цельный кусок полиэтиленовой пленки размером 1х1 м.

Если через двое суток на внутренней поверхности пленки нет конденсата, и основание под пленкой не изменило цвет, то влажность основания считается удовлетворительной.

Если влажность основания не соответствует требованиям по влажности НАНОСИТЬ ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ НЕЛЬЗЯ!



Предварительная подготовка бетонного основания

Если основание не соответствует требованиям по отклонениям плоскости и/или наличию загрязнений, то необходимо провести предварительные операции:

- дробеструйное выравнивание поверхности;
- удалить масляные и др. пятна на всю глубину проникновения (шлифование, или фрезерование, или вырубка).



Если вышеуказанные операции неэффективны, необходимо выполнить устройство новой стяжки.

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ шпатлёвка, заделка раковин, трещин для получения наиболее качественного и быстрого результата необходимо использовать грунтовочный состав LINCRETE® P100 смешанный с кварцевым песком фракции 0,63-1,6 в пропорции 1:4. После полной полимеризации состава смести излишки песка щеткой и тщательно обеспылить поверхность промышленным пылесосом.

По периметру карт укладки покрытия (захватки), всех ограждающих конструкций (стен, колонн), инженерных коммуникаций (лотков, трапов, прямиков), а также всех типов швов должны быть организованы технологические «анкерные» пропилы. Ширина и глубина пропилов приблизительно должна быть равна двум толщинам основного слоя (например, при толщине покрытия 6 мм, технологические пропилы – 12х12 мм). Затем поверхность тщательно обеспыливают, после чего данные пропилы заполняются материалом LINCRETE® P100 в рамках мероприятий по грунтованию основания.

Ровность основания определяется требованиями и условиями эксплуатации. Как правило,



LINCRETE® P100 AS

**Двухкомпонентный токопроводящий полиуретановый
грунтовочный состав**

горизонтальное отклонение по ровности не должно превышать 4 мм на 2 м для стандартных условий. Изменения следует проводить с помощью двухметровой рейки или правила. Визуально правильно подготовленная поверхность должна иметь вид влажного бетона без

Механическая подготовка основания

Основание должно быть прочным, чистым, шероховатым и способным нести эксплуатационные нагрузки. Для создания шероховатости и удаления загрязнений используется механическая обработка основания. Результатом обработки должна являться хорошо текстурированная поверхность, желательно, чтобы в результате обработки открылся (стал виден) минеральный наполнитель (щебень, крупный песок).

Необходимо помнить, что механическая подготовка основания применяется НЕ ТОЛЬКО для удаления загрязнений и открытия пор, но и для увеличения адгезии с покрытием. Чем более текстурированная поверхность получается в результате обработки, тем выше адгезия покрытия, и, следовательно, выше его стойкость к динамическим нагрузкам и дольше срок эксплуатации.

Толщина удаляемого слоя зависит от состава и способа укладки бетона и лежит в пределах от 1 до 4 мм.

Для получения качественного результата по подготовке поверхности рекомендуется использовать шлифовальные машины марки Linolit.

Образовавшийся шлам тщательно удалить с поверхности скребками. После чего поверхность подмести жёсткими пластиковыми щётками для удаления шлама из раковин, каверн и прочих дефектов бетона.

При обнаружении плохо очищенных участков – провести дополнительную обработку поверхности.

После обработки основание должно быть тщательно обеспылено с помощью промышленного пылесоса. Щетка должна плотно прилегать к поверхности, обеспечивая необходимое разрежение и всасывание пыли. Для получения качественного результата при обеспыливании поверхности рекомендуется использовать промышленные пылесосы марки Linolit.

Не допускается использовать воду в процессе обработки и очистки основания.

После подготовки основания и до сдачи готового покрытия в эксплуатацию запрещается движение по участку без чистой сменной обуви!



LINCRETE® P100 AS

Двухкомпонентный токопроводящий полиуретановый
грунтовочный состав

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА LINCRETE® P100

Приготовление материала

LINCRETE® P100 - трехкомпонентный полиуретан-цементный грунтовочный состав для сухих бетонных оснований. Применяется в качестве грунтовочного материала в системах полиуретан-цементных покрытий пола LINOLIT®.

Комплектность:

- грунтовочный состав – 5 кг;
- отвердитель – 5 кг;
- наполнитель – 10 кг.


Масса комплекта: 20 кг.

Материал представляет собой матовую жидкость без посторонних включений. Возможен желтый оттенок.




При приготовлении материала следует соблюдать следующий порядок действий:

1. Вскрыть ёмкость со связующим (компонент А) и с отвердителем (компонент В) и вылить в предварительно подготовленную ёмкость для приготовления материала (объемом не менее 30-50 л). Перемешивать в течение не менее 60 секунд с помощью низко-оборотистого миксера (дрели) со спиральной насадкой. Проверить, отсутствует ли перемешивающийся осадок. Спиральная насадка не должна излишне подниматься над уровнем материала.

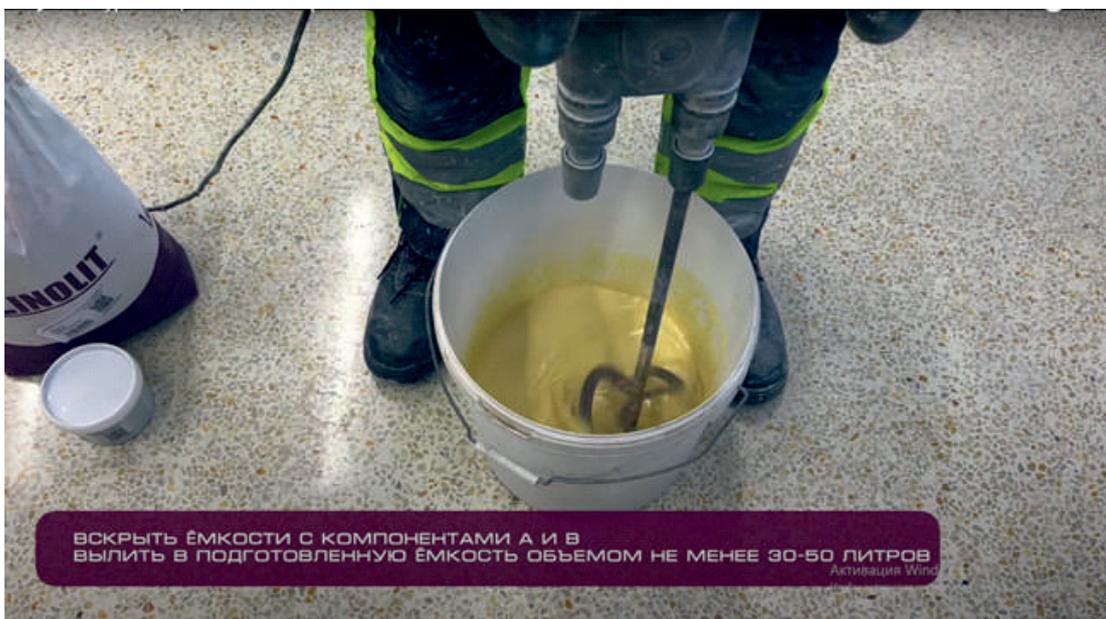

2. Постепенно внести наполнитель (компонент С) в смесь, мешать в течение минимум 3 минут до полного перемешивания и получения гомогенной (однородной) смеси. Рекомендуемое время смешивания 2-3 минуты. Особое внимание следует уделять тщательному перемешиванию материала в зоне дна и стенок ведра во избежании дефектов покрытия (плохо перемешанные компоненты и комки сухой смеси не полностью вступают в химическую реакцию).



Lincrate®

НАДЕЖНЫЙ ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТ



LINCRETE® P100 AS

Двухкомпонентный токопроводящий полиуретановый
грунтовочный состав

Подготовка к нанесению грунтовочного состава LINCRETE® P100

Подготовка материала: материал LINCRETE® P100 выливается на подготовленную поверхность и

распределяется по поверхности с помощью ракля. Рекомендуемая температура нанесения для сухих бетонных поверхностей. Применяется в качестве грунтовочного материала в системах полиуретан-цементных покрытий пола и на противоположной выходу стену. Максимальный временной

Категория опасности: нанесениями должен быть не более 5 минут.

При работе с материалом необходимо полностью использовать на протяжении времени его твердения (25 минут).

Также следует учитывать температуру на объекте при выборе количества рабочих, скорости и

Масса материала: 20 кг обработки поверхности. Так при температурах материала и основания

материала в среднем для этого материала можно доставить до 30 кг материала. При этом в жарких условиях дается настоятельная рекомендация запланировать нанесение

материала так, чтобы простой материала в объеме (ведре) был наименьшим (не более 15

При приготовлении материала следует соблюдать следующий порядок действий:

Поверхность должна быть высушена (в зависимости от влажности) и предварительно подготовлена (уборка пыли и жира).

Наблюдать в течение не менее 30 секунд (для двухкомпонентной смеси) за процессом

Смешивания смеси в ведре. При этом необходимо использовать лопату для перемешивания

ного жидкого полимера. В результате мы можем получить дефектное покрытие с многочисленными

получить дефектное покрытие с многочисленными кратерами, порами и воздушными пузырями.

В случае обнаружения неоднородно загрунтованных, либо сильно впитывающих участков необходимо произвести повторное нанесение

состава.



УКЛАДКА МЕДНОЙ ЛЕНТЫ

Медная лента – элемент конструкции покрытия антистатичных систем LINCRETE® AS, служит для отвода заряда статического электричества с поверхности покрытия в систему заземления здания.

Для создания отводного потенциала наклеивается медная лента.





Lincrite®

НАДЕЖНЫЙ ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТ



LINCRETE® P100 AS

Двухкомпонентный токопроводящий полиуретановый
грунтовочный состав

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА LINCRETE® P100 AS

Подготовка и нанесение грунта производится на подготовленную поверхность после

Приготовление материала полимеризации грунтовочного состава LINCRETE® P100. Лента клеится по контуру оборудования. При нанесении материала на бетонное основание необходимо использовать армирующий материал (например, стекловолокно) для предотвращения растрескивания.

Комплектность колонн. Места перекрещивания лент рекомендуется проколоть. Необходимо выполнить вывод заземления с выводом для соединения с шиной заземления.

В помещениях большой площади (более 20 м²) необходимо выполнять несколько потенциалов.

Масса комплекта 20 кг (с расчетом одного заземления на каждые 20 м²). Точки заземления материала в зависимости от типа оборудования без заземления могут быть выполнены в зависимости от типа опционального электрика.

При нанесении материала следует соблюдать следующий порядок действий:

1. В соответствии с инструкцией по применению материала (или в зависимости от типа оборудования) подготовить поверхность для нанесения материала (объемом не менее 50 л). Перед нанесением материала необходимо тщательно очистить поверхность от пыли и грязи. Смешивание компонентов должно производиться с помощью низкооборотистого миксера (дрели) со спиральной насадкой. Проверить, чтобы материал был нанесен равномерно по всей поверхности.

- После укладки медной ленты наносится материал LINCRETE® P100 AS.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА LINCRETE® P100 AS

Приготовление материала

LINCRETE® P100 AS - двухкомпонентный полиуретан-цементный грунтовочный состав для сухих бетонных оснований. Применяется в качестве грунтовочного материала в системах полиуретан-цементных покрытий пола LINCRETE® AS.

Материал LINCRETE® P100 AS может наноситься только на грунт LINCRETE® P100.

Комплектность:

- грунтовочный состав – 5 кг;
- отвердитель – 5 кг;
- наполнитель – 10 кг.

Масса комплекта: 20 кг.

Материал представляет собой матовую жидкость без посторонних включений. Возможен желтый оттенок. Для приготовления смеси необходимо добавить наполнитель (компонент C) в смесь, мешать в течение минимум 3 минут до полного перемешивания и получения гомогенной (однородной) смеси. Рекомендуемое время

При приготовлении материала следует соблюдать следующий порядок действий:

Материал наносится на подготовленную поверхность. При нанесении материала необходимо использовать армирующий материал (например, стекловолокно) для предотвращения растрескивания. Смешивание компонентов должно производиться с помощью низкооборотистого миксера (дрели) со спиральной насадкой. Проверить, чтобы материал был нанесен равномерно по всей поверхности.





LINCRETE® P100 AS

**Двухкомпонентный токопроводящий полиуретановый
грунтовочный состав**

отсутствует ли не перемешивающийся осадок. Спиральная насадка не должна излишне подниматься над уровнем материала.

2. Постепенно внести отвердитель (компонент В) в смесь, мешать в течение минимум 2 минут до полного перемешивания и получения гомогенной смеси. Рекомендуемое время смешивания: 2-3 минуты. Особое внимание уделять тщательному перемешиванию материала в зоне дна и стенок ведра во избежание дефектов покрытия (плохо перемешанные компоненты не полностью вступают в химическую реакцию).

Нанесение материала

Приготовленный материал LINCRETE® P100 AS выливается на загрунтованную поверхность и распределяется «под сгон» с помощью велюрового валика. Расход материала 0,08-0,1 кг/кв.м. Нанесение лучше всего начать с противоположной выходу стену.

Приготовленный материал необходимо полностью использовать на протяжении времени гелеобразования (40-45 минут). Также следует учитывать температуру на объекте при выборе количества рабочих, скорости и способа нанесения и обработки поверхности. Так при температурах материала и основания около +15°C время жизни материала может составить 60 минут. Поэтому при приготовлении материала в теплых условиях дается настоятельная рекомендация запланировать нанесение материала так, чтобы простой материала в объеме (ведре) был наименьшим (не более 40 минут).

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход материала LINCRETE® P100 AS составляет 0,08-0,1 кг/м² в зависимости от качества основания и типа финишного покрытия.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

После работы следует незамедлительно очищать инструменты органическими растворителями. Полностью полимеризовавшийся материал удаляется только путём трудоёмкой механической очистки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работ с материалом в закрытом помещении обязательно организуйте вентиляцию помещения.

Материал может вызвать раздражение кожи, поэтому рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки).

При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Категорически запрещается пользоваться открытым огнем (в т.ч. курить) во время нанесения материала.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В процессе производства покровного состава LINCRETE® P100 AS постоянно осуществляется



Lincrate®

НАДЕЖНЫЙ ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТ



LINCRETE® P100 AS

Двухкомпонентный токопроводящий полиуретановый
грунтовочный состав

систематический контроль качества в лабораторных условиях. Данные в техническом описании (см. приложение) основаны на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании.

Информация приведенная в настоящем документе основана на обобщенном техническом и практическом опыте. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, Производитель не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться Производителем без предварительного объявления.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок материала в закрытой оригинальной упаковке составляет 6 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, но не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Технические характеристики

Плотность смеси при t +20°C	1,1 кг/м³
Вязкость смеси при t +20°C	1200 мПа*с
Расход материала на 1 кв.м (в зависимости от качества основания)	0,08 - 0,1 кг
Время жизни состава при температуре +20°C (отсчитывается с момента соединения компонентов: в объеме (замешанный в емкости): состав, распределенный по поверхности:	40 минут 60 минут